


LAÇOS PORTELLA - MODELOS 1 PERNA (SINGLE LEG) CARGA SEGURA DE TRABALHO - SWL*

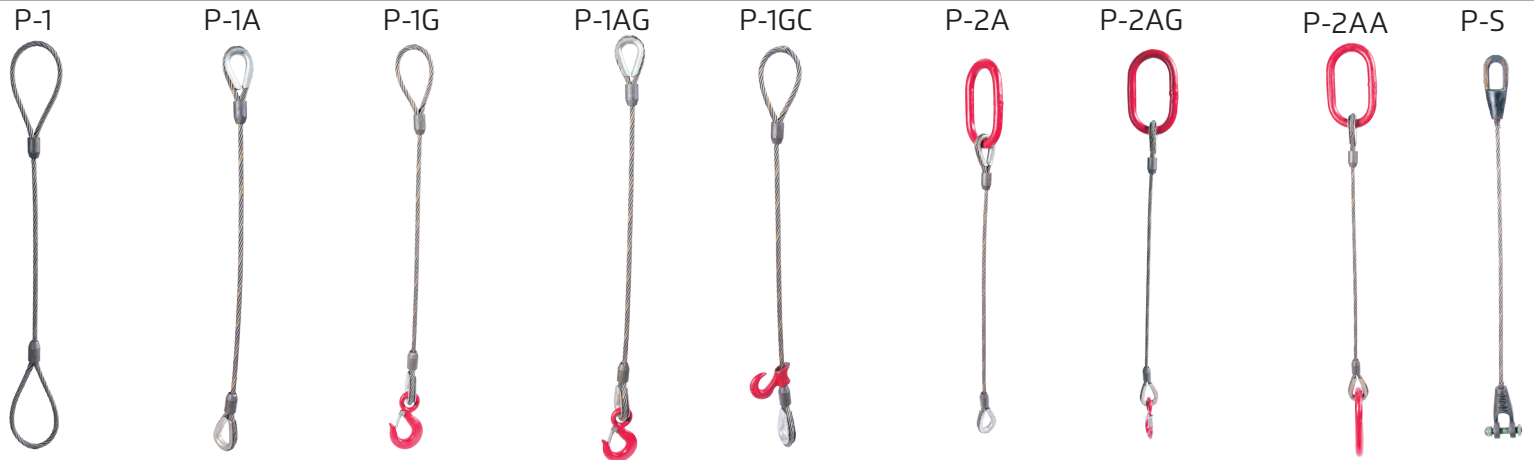

| Bitola | | CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM ² ALMA DE FIBRA | | | | CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM ² ALMA DE AÇO | | | |
|-------------------------|------|--|----------------|------------------|------|--|----------------|------------------|-------|
| | | Vertical Simples | Força (choker) | Dobrado (basket) | | Vertical Simples | Força (choker) | Dobrado (basket) | |
| Diâmetro do Cabo de Aço | | | | | | | | | |
| pol | mm | CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) | | | | CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t) | | | |
| 1/4 | 6,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,6 |
| 5/16 | 8,0 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,1 |
| 3/8 | 9,5 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 1,6 |
| 7/16 | 11,0 | 1,4 | 1,1 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 2,1 |
| 1/2 | 13,0 | 1,9 | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 |
| 9/16 | 14,5 | 2,3 | 1,8 | 4,6 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,4 |
| 5/8 | 16,0 | 2,9 | 2,3 | 5,8 | 4,1 | 3,2 | 2,6 | 6,4 | 4,4 |
| 3/4 | 19,0 | 4,2 | 3,4 | 8,4 | 5,9 | 4,5 | 3,6 | 9,0 | 6,3 |
| 7/8 | 22,0 | 5,6 | 4,5 | 11,2 | 7,9 | 6,1 | 4,9 | 12,2 | 8,5 |
| 1 | 26,0 | 7,5 | 6,0 | 15,0 | 10,5 | 8,1 | 6,5 | 16,2 | 11,3 |
| 1.1/8 | 29,0 | 9,1 | 7,3 | 18,2 | 12,8 | 9,8 | 7,8 | 19,6 | 13,8 |
| 1.1/4 | 32,0 | 11,8 | 9,4 | 23,6 | 16,5 | 12,7 | 10,1 | 25,4 | 17,8 |
| 1.3/8 | 35,0 | 14,2 | 11,4 | 28,4 | 19,9 | 15,3 | 12,2 | 30,6 | 21,4 |
| 1.1/2 | 38,0 | 16,8 | 13,4 | 33,6 | 23,5 | 18,1 | 14,5 | 36,2 | 25,4 |
| 1.3/4 | 45,0 | - | - | - | - | 24,3 | 19,4 | 48,6 | 34,0 |
| 2 | 52,0 | - | - | - | - | 32,4 | 26,0 | 64,8 | 45,4 |
| 2.1/4 | 68,0 | - | - | - | - | 39,4 | 31,5 | 78,8 | 55,1 |
| 2.1/2 | 64,0 | - | - | - | - | 49,8 | 39,8 | 99,6 | 63,3 |
| 2.3/4 | 70,0 | - | - | - | - | 61,3 | 49,0 | 122,6 | 69,8 |
| 3 | 77,0 | - | - | - | - | 72,5 | 58,0 | 145,0 | 85,8 |
| 3.1/2 | 89,0 | - | - | - | - | 99,2 | 79,4 | 198,4 | 101,6 |